

255 | Lampe d'examen à DEL



Ritter®  
by MIDMARK

# Éclairage 255



Un éclairage opératoire aux performances améliorées et à prix abordable.

Que vous exerciez dans un cabinet ou dans une salle d'intervention spécialisée, votre travail nécessite un éclairage de qualité supérieure, qui fournit une lumière blanche et sans ombre, offre une sécurité optimale et reste froid au toucher. La lampe d'examen à DEL Ritter 255 de Midmark est conçue pour mêler qualité et accessibilité, tout en disposant de fonctionnalités vous permettant de prodiguer les meilleurs soins à vos patients.



Éclairage d'intervention de haute qualité

Des commandes intégrées sur chaque côté de la tête d'éclairage permettent d'ajuster l'éclairage en toute simplicité. Vous pouvez éteindre ou allumer la lumière, ainsi qu'ajuster la luminosité de l'éclairage avec le pavé tactile de commande. Les contours ergonomiques et la tête d'éclairage étanche ont été conçus pour rendre le nettoyage et l'entretien plus faciles. Par ailleurs, la poignée peut être retirée pour une stérilisation à la vapeur.



Des fonctionnalités conçues pour vous faciliter la vie.

La lampe d'examen à DEL Ritter 255 dispose d'un contrepois, conçu pour vous aider à parvenir à un positionnement précis en faisant moins d'efforts, tout cela sans glissement ou nécessité de faire des ajustements répétés comme avec les systèmes à ressort. Le raccord est également conçu pour simplifier davantage le positionnement grâce à son amplitude de mouvement fluide.



Voir c'est croire

Nous avons aussi conçu la lampe 255 avec un grand réflecteur comprenant 1 040 facettes réfléchissantes, qui permettent une distribution homogène de la lumière et une réduction des ombres pour un éclairage continu.

Lampe d'examen simple Ritter 255



Lampe d'examen mobile Ritter 255



Lampe d'examen combinée Ritter 255



Lampe d'examen à support mural Ritter 255

Un éclairage de premier choix


La lampe d'examen à DEL Ritter 255 est conçue pour fournir un éclairage de haute qualité. L'association d'optique améliorera votre capacité à détecter des variations de couleurs dans les tissus et vous permettra ainsi de délivrer un diagnostic et un traitement plus précis.

Les caractéristiques comprennent :

- 80 700 lux (7 500 fc), une intensité lumineuse plus importante que sur des produits similaires
- Un indice de rendu des couleurs exceptionnel, supérieur à 95
- Une température de couleur de 4 400 K

Comparaison DEL/halogène

Coûts d'exploitation pour la totalité du cycle de vie (y compris les coûts de remplacement d'ampoules)

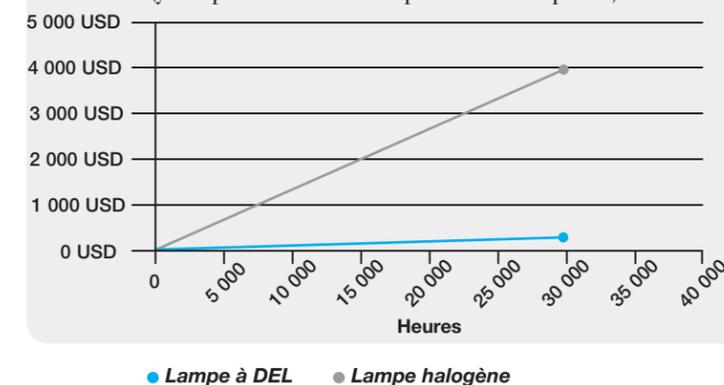

## Éclairage

### SPÉCIFICATIONS

#### Spécifications de la lampe d'examen Ritter 255

Éclairage à 1 m (39")  
Distance focale : 80 700 lux (7 500 fc)  
Diamètre d'éclairage : 19 cm (7,5")  
Profondeur de champ : 75,8 cm (29,8")  
Température de couleur : 4 400 K  
Diamètre de la tête d'éclairage : 50,8 cm (20")  
Module d'éclairage DEL : 16 diodes DEL disposées en grille de 4 x 4, avec une puissance nominale de 32 Watts.


#### Alimentation électrique

115 V CA, 50/60 Hz, 0,7 A  
230 V CA, 50/60 Hz, 0,5 A  
Classé par TUV pour les risques de décharges électriques, d'incendie, risques mécaniques et lumineux uniquement, conformément aux normes CEI/ES 60601-1, CAN/GSA C22.2 60601-1, 60601-1-2, 60601-2-41, à la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux, annexe VII, classe 1 et la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

#### Modèles

Support simple 255-001, hauteur sous plafond de 2,4 m (8')  
Support simple 255-002, hauteur sous plafond de 2,7 m (9')  
Support double 255-003, hauteur sous plafond de 2,4 m (8')  
Support double 255-004, hauteur sous plafond de 2,7 m (9')  
Lampe d'examen mobile 255-005  
Support mural 255-006  
Lampe d'examen mobile 255-007 avec ou sans cordon


#### Mobile

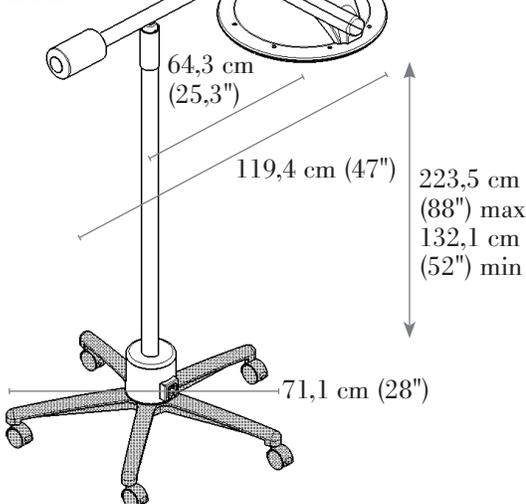

Les équipements ci-dessous sont recommandés selon les hauteurs de plafond suivantes (distance entre la base du plafond et le sol) :

Moins de 2,4 m (8')	Lampe mobile
Entre 2,4 m (8') et 2,7 m (9')	Lampe simple ou double de 2,4 m (8')
Entre 2,7 m (9') et 3 m (10')	Lampe simple ou double de 2,7 m (9')
Plus de 3 m (10')	Lampe simple ou double de 2,4 m (8') avec un ou plusieurs adaptateurs de montage au plafond de 3 m ou une lampe mobile

#### Support mural

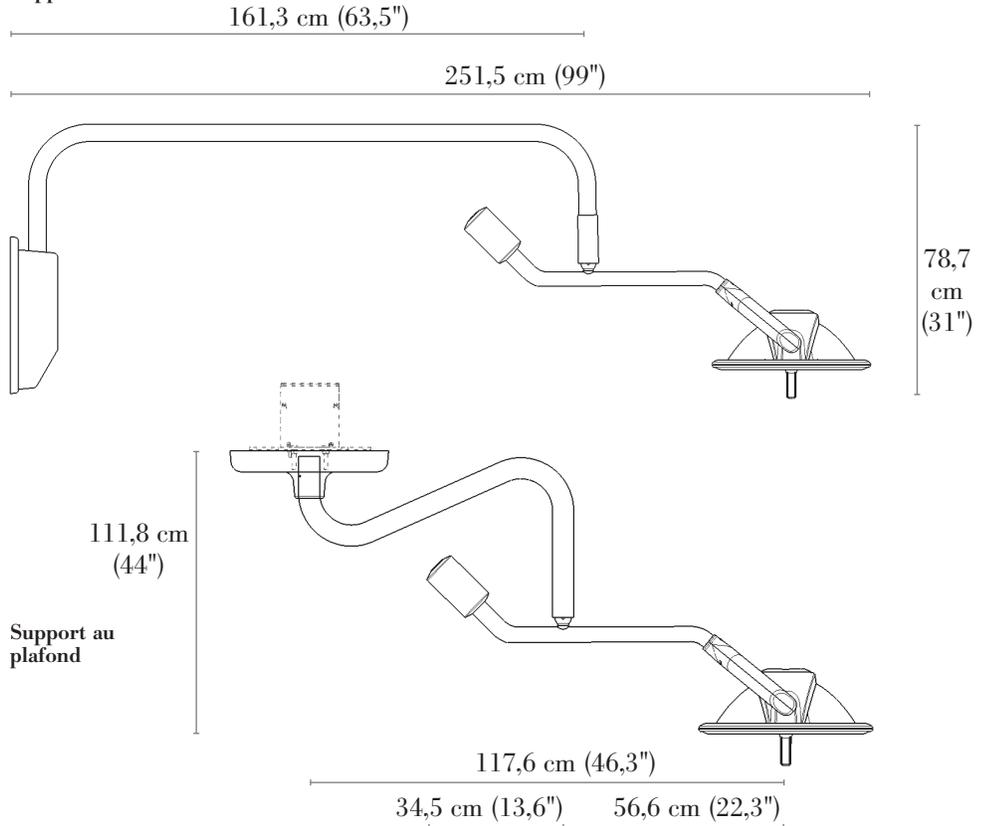

#### Support au plafond

**Représentant CE autorisé**  
Au sein de l'Union européenne, les questions, incidents et plaintes doivent être adressés au représentant CE autorisé de Midmark indiqué ci-dessous :

Midmark EMEA Ltd  
Beech House, 1er étage  
Aile Est, Ancells Business Park  
Fleet, Hampshire,  
GU51 2UN, Royaume-Uni  
Téléphone : + 44 (0) 1252 360 940  
Fax : + 44 (0) 1252 360 941

**Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001.**

Pour de plus amples informations ou une démonstration, contactez votre revendeur Midmark ou Midmark Corporation, Versailles, Ohio.  
Téléphone : 1-800-MIDMARK  
Fax : 1-800-365-8631  
midmark.com

**Ritter®**  
by MIDMARK

© Midmark Corporation 2014  
Fabriqués par Midmark Corporation  
Produits susceptibles de subir des modifications d'amélioration sans préavis.  
Litho aux États-Unis 007-1070-02 Rév. B1 (11/15)